


HT 259**120 Watt max | 8 Ω | Ø 26 mm / 1"****TWEETER**

Membrana in seta smorzata

Doped silk soft dome

Potenza nominale	60 W	Re	6,3 Ω	D	32 mm
Impedenza nominale	8 Ω	Fs	1 kHz	Vas	-
Sensibilità (1W/1m)	90 dB	Qms	5	BxL	2,3 Wb/m
Ø bobina mobile	26 mm	Qes	3	Xmax	-
Altezza traferro	2,5 mm	Qts	1,87	η _o	-
Fori di fissaggio	4 ø 5 / Ø 88	Mms	0,3 g	Le	0,07 mH
Foro pannello	65 mm	Cms	0,085 mm/N	Peso	0,28 Kg

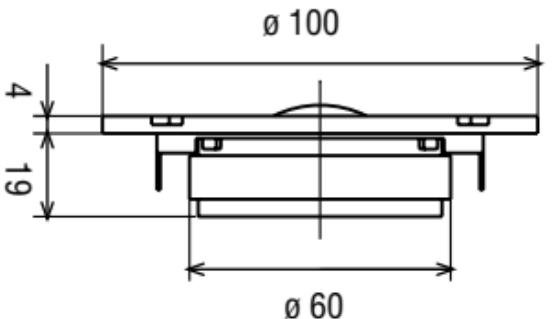